

KOMPAKTES
WISSEN

LÖSUNGEN für VERBAU

PLATTENGREIFER WIRTSCHAFTLICHKEIT

Bestellungen unter 08349 - 9769918 oder verbau@schachtfix.info

Auch vor Ort in Stöten am Auerberg

schacht-fix.de

Schmölz
SchachtFIX
und Baugeräte GmbH

Verbauen mit **Schmölz SchachtFIX**


Der Plattengreifer als wichtigstes Werkzeug für die Wirtschaftlichkeit einer innerörtlichen Kanalbaustelle.

Beispiel für Miete

Angenommen wird eine Verkürzung der Bauzeit von 4 auf 3 Wochen

Kosten Kolonnenstunde Kanalbau-Doppelgleitschiene (2 Bagger 35to, 1 Radlader, 2 LKW, 2 Arbeiter, 1 Vorarbeiter)	700 € / STD
Einsparung wöchentlich* (40 Arbeitsstunden x 700 €)	28.000 €
Mietkosten monatlich (4 Wochen) (2 Plattengreifer/SBH-System Schmölz)	4.000 €
Ihr Gewinn monatlich (ohne Investition, ohne Risiko)	24.000 €

*Berechnungen von Herrn Axel Schupp, Firma Feickert GmbH Weilburg/Lahn - feickert-bau.de

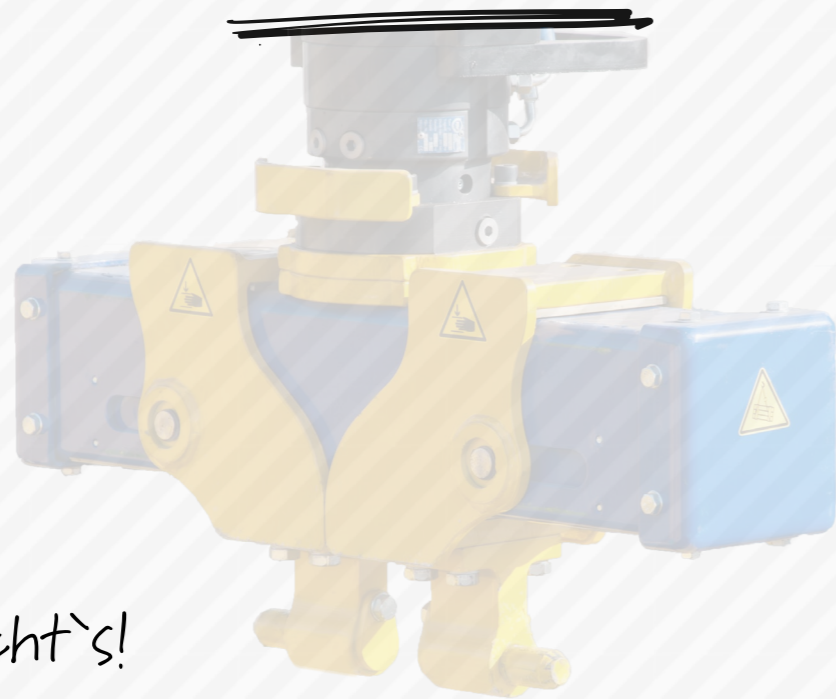

So einfach geht`s!



So einfach ist die Handhabung

Sehen Sie im Video: SBH System Schmölz
Gleitschienen Verbau mit Plattengreifer im Einsatz





Vorteile System Schmölz

- **Sicheres Positionieren** der Gleitschienenplatten/Träger und Boxen, vor allem in beengten Verhältnissen (innerstädtisch, Bebauung)
- **Mehr Sicherheit für Mitarbeiter** im Baubetrieb - niemand steht mehr unter schwebenden Lasten zum Ausrichten oder Führen von Verbau-Elementen - Minimierung der Verletzungsgefahr!
- **Einsparen von Personal** auf der Baustelle um mindestens eine Arbeitskraft je Baustelle, An- und Abhängearbeiten entfallen weitestgehend.
- **Hohe Auslastung des Baggers** auf der Baustelle, alle Arbeitszyklen erstellt der Baggerfahrer selbst.


Vorteile Miete ggü. Kauf

- **Einsatz des optimalen Materials** entsprechend der Baustellenanforderung.
- **Keine Kapitalbindung.**
- Sämtliche interne **Logistik und Lager entfällt.**
- **Immer Topmaterial** in geprüftem Zustand.



Zwischenstück mit Aufnahmelaschen

- Bei **Grabenbreiten über 1,30 m** wird der Rollenschlitten mit einem **speziellen Zwischenstück von 560 mm** versehen.
- **Standardzwischenstücke** werden auf die benötigte Breite angebaut.
- Der Transport, der Ein- und Ausbau erfolgen **nur durch den Geräteführer alleine**.

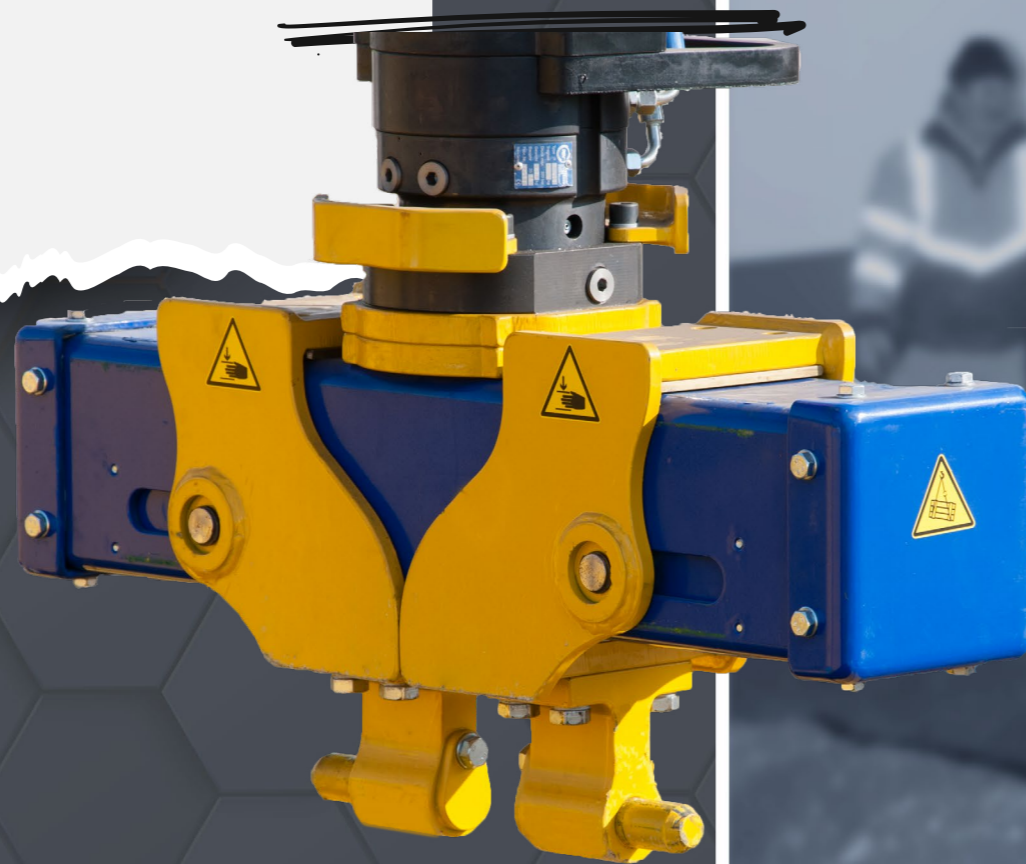




Rollenschlitten mit Ösen

Die geringste Grabenbreite für den Plattengreifer beträgt 1,30 m.

Hierfür bietet das System Schmöz die Rollenschlitten mit der Aufnahme für den Plattengreifer an.

Auch hier übernimmt der Geräteführer alleine das Handling der Rollenschlitten mit den Trägern.

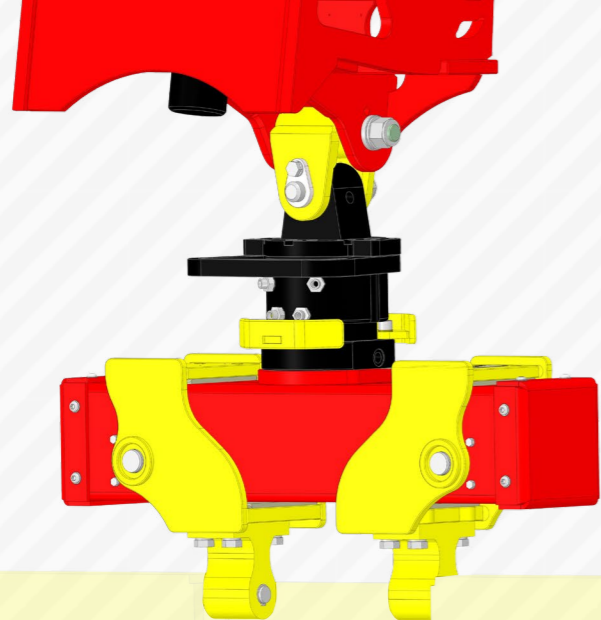

Unser vollhydraulischer
Plattengreifer für

- ✓ GLEITSCHIENENPLATTEN SYSTEM SCHMÖLZ
- ✓ ROLLENSCHLITTEN SYSTEM SCHMÖLZ
- ✓ ZWISCHENSTÜCK SYSTEM SCHMÖLZ
- ✓ DIELENKAMMERPLATTEN SYSTEM SCHMÖLZ

Ich bin für Sie da!

Persönliche Beratung durch **Florian Schmölz**

Zu erreichen unter 08349 - 9769918 oder verbau@schachtfix.info

Auch vor Ort in Stötten am Auerberg



schacht-fix.de

Schmölz
SchachtFIX
und Baugeräte GmbH