


ACHTUNG!

Richtig transportieren und ablegen!

Betriebsanleitung lesen!

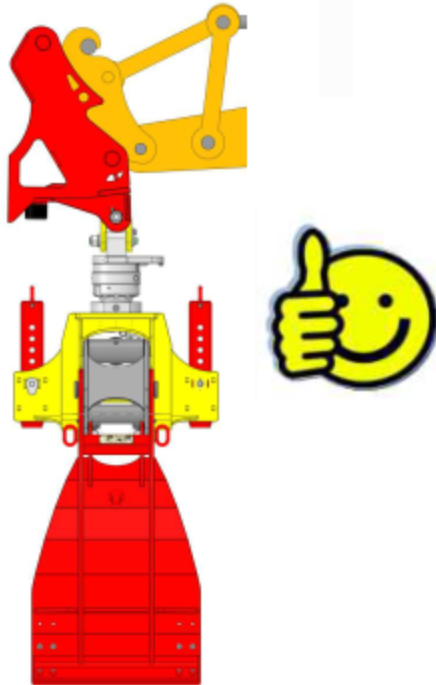

Hydro Fix
defekt!

Schmölz SchachtFIX & Baugeräte GmbH
Gewerbestr. 9
87675 Stötten am Auerberg
Germany

Tel.: +49 (0) 8349 9720
Fax.: +49 (0) 8349 9721
E-Mail: mail@schachtfix.info
Web: www.schachtfix.info

ACHTUNG!

HydroFIX Datenblatt

	HydroFIX				HydroFIX II							
	DN 150-300	DN 300-600	DN 700 -1000	DN 1000 - 1300	DN 400 - 800	DN 500 - 1000						
Nutzlast	2,0 to	2,0 to	5,0 to	7,0 to	5,0 to	5,0 to						
Schublast	1,0 to	1,0 to	1,0 to	1,0 to	1,0 to	1,0 to						
DN außen min.	210 mm	400 mm	770 mm	1260 mm	550 mm	650 mm						
DN außen max.	390 mm	760 mm	1250 mm	1600 mm	1010 mm	1250 mm						
	Öldruck		Öldruck		Öldruck		Öldruck					
schließen	150 bar	80 l/min	150 bar	80 l/min	230 bar	80 l/min	230 bar	80 l/min				
öffnen	100 bar	80 l/min	100 bar	80 l/min	100 bar	80 l/min	100 bar	80 l/min				
drehen	120 bar	40 l/min	120 bar	40 l/min	120 bar	40 l/min	120 bar	40 l/min				
Eigengewicht	620 kg		660 kg		760 kg		860 kg		650kg		710 kg	

Schmölz SchachtFIX & Baugeräte GmbH
 Gewerbestr. 9
 87675 Stötten am Auerberg
 Germany

Tel.: +49 (0) 8349 9720
 Fax.: +49 (0) 8349 9721
 E-Mail: mail@schachtfix.info
 Web: www.schachtfix.info